COMPACT Series

C 75.1

67 l/m
17.4 USGPM

max 50 BAR
725 P.S.I.

APPLICAZIONI - APPLICATIONS

- **ATOMIZZATORI** ATOMIZERS
- **CLEANING** CLEANING

SPECIAL TRADEMARK

- EL EASYlube™
- SCs SUPERCOOLINGsystem™
- Sc SMARTcase™

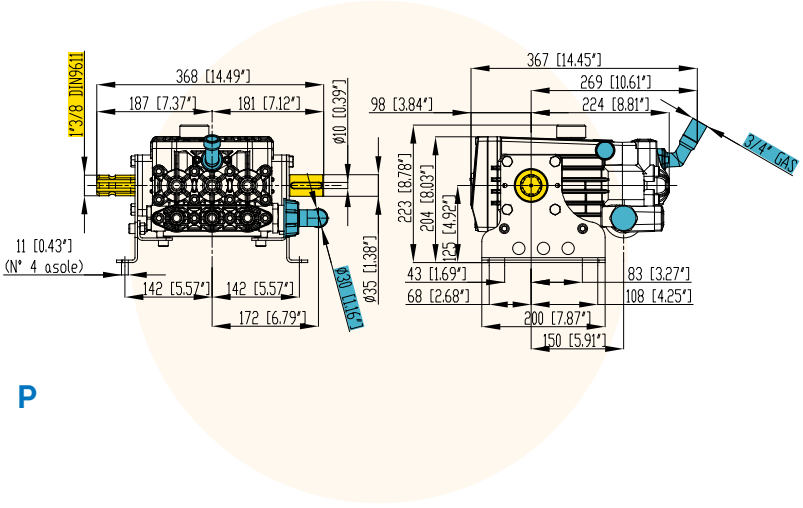

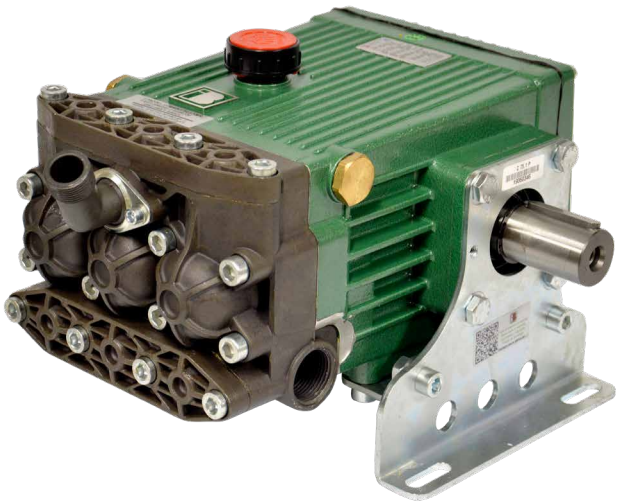

P

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS	**550 g/min.** 550 R.P.M.	
Potenza - Power	**6,3 KW**	8.4 HP
Peso - Weight	**21 Kg**	46.2 lb
IN	**30 mm**	1"3/16 in
Pressione Min - Min Pressure	**-0,15 BAR**	- 2.17 P.S.I.
	-0,3 BAR (servizio discontinuo)	-0.435 P.S.I. (discontinuous service)
Pressione Max - Max Pressure	**1 BAR**	14.5 P.S.I.
OUT	**G 3/4**	
Max. Temperatura - Max. Temperature	**60 °C**	140 °F
Tipo olio - Oil type	**SAE 30**	
Capacità olio - Oil capacity	**2 lt**	0.53 U.S.G.

TABELLA RENDIMENTI PERFORMANCE CHART

g/min R.P.M.	**400**		**450**		**500**		**550**	
BAR P.S.I.	**L/min** USGPM	**KW** HP	**L/min** USGPM	**KW** HP	**L/min** USGPM	**KW** HP	**L/min** USGPM	**KW** HP
2 29	**48,7** 12,9	**0,2** 0,3	**54,8** 14,5	**0,2** 0,3	**60,9** 16,1	**0,2** 0,3	**67,0** 17,7	**0,3** 0,4
30 435	**48,0** 12,7	**2,8** 3,8	**54,0** 14,3	**3,2** 4,3	**60,0** 15,9	**3,5** 4,7	**66,0** 17,4	**3,9** 5,2
40 580	**47,3** 12,5	**3,7** 5,0	**53,2** 14,1	**4,2** 5,6	**59,1** 15,6	**4,6** 6,2	**65,0** 17,2	**5,1** 6,8
50 725	**46,5** 12,3	**4,6** 6,1	**52,4** 13,8	**5,1** 6,9	**58,2** 15,4	**5,7** 7,6	**64,0** 16,9	**6,3** 8,4

Versioni Versions

53.6000.97.A - P		**53.6004.97.A - PP**
		
Destro/Right	**Sinistro**/Left	**Sinistro**/Left